



①錐の取付け取外しの時は、
プロテクターを外して下さい。



②キャップを上方向に抜いて下さい。

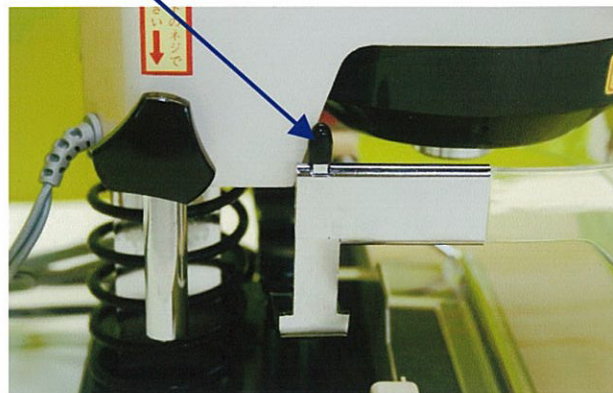

③錐の取付け後は、プロテクターの両
端をはめてキャップを差込んで下さい。

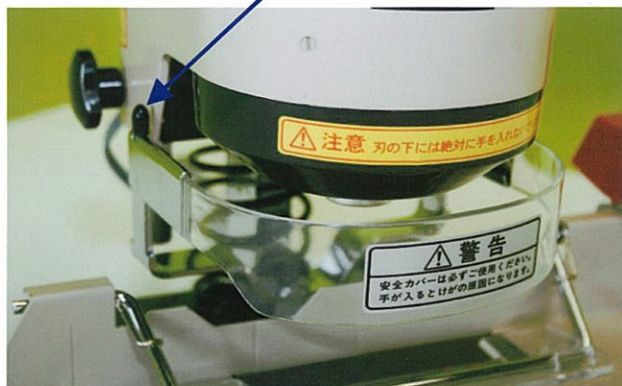

④安全の為、プロテクターを必ず取り付
けてご使用下さい。

